


НЕНСО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ


RU



HEATING

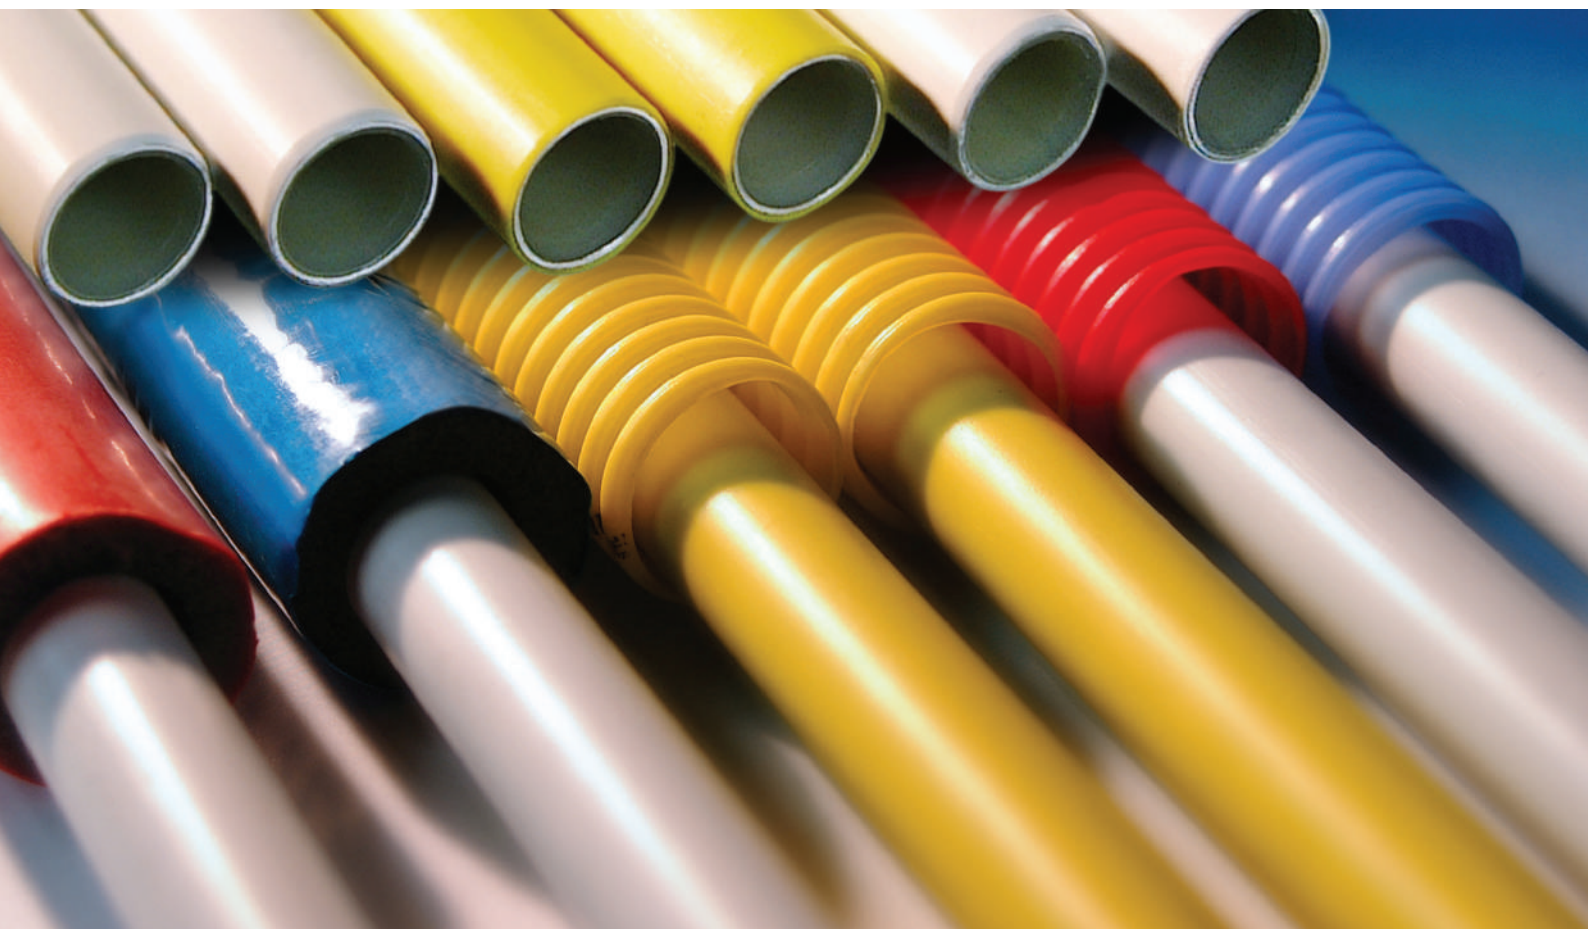

SANITARY



GAS



UNDERFLOOR HEATING



HENCO Металлопластиковая труба РЕ-Хс/Алюминий/РЕ-Хс

HENCO с преимуществами пластика и металла

- ▶ Сваренная встык алюминиевая труба
- ▶ 100% кислородо и паро непроницаемы
- ▶ Низкий коэффициент линейного расширения, близкий к металлическим трубам
- ▶ Абсолютно коррозионно стойкие, также устойчивы к химикатам и электрохимикатам
- ▶ Звуко изоляция близкая к пластиковым трубам
- ▶ Сшивка внутреннего и внешнего слоев потоком электронов
- ▶ Высокая стойкость к давлению и температуре
- ▶ Гладкая поверхность, малые потери давления
- ▶ Легкие как пластиковые трубы
- ▶ Гибкие, легко гнутся даже при низких температурах, сохраняют форму после изгиба



Отопление и охлаждение



Питьевая вода



Дождевая вода



Газ



Сжатый воздух



Топливо



внутренняя труба изготовлена из полиэтилена, сшитого электронными лучами (РЕ-Хс), полученного экструзией из гранул полиэтилена высокой плотности

высококачественный клеящий слой для однородного сцепления алюминиевой трубы и внутренней трубы из РЕ-Хс

алюминиевая труба (АL) с непрерывной сваркой встык и контролем через каждые 0,1 мм

высококачественный клеящий слой для однородного сцепления алюминиевой трубы и наружной трубы из РЕ-Хс

наружная труба изготовлена из полиэтилена, сшитого электронным пучком (РЕ-Хс), полученного экструзией из гранул полиэтилена высокой плотности



Технические данные металлопластиковых труб Henco



Наружный диаметр (мм)	12	14	16	16	18	18	20	20	26	26	32	40	50	63	75	90
				РiХс		РiХс		РiХс		РiХс						
Внутренний диаметр (мм)	8,8	10	12	12	14	14	16	16	20	20	26	33	42	54	63	76
Толщина стенки (мм)	1,6	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3,5	4,0	4,5	6	7
Максимальная рабочая температура (°C)	60	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление (бар)	6	10	16	10	10	10	16	10	16	10	16	10	10	10	10	10
Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Коэффициент линейного расширения (мм/мК)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Минимальная прочность клеящего слоя (Н/10 мм)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Шероховатость внутренней поверхности трубы (мкм)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Коэффициент диффузии кислорода (мг/л)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Минимальный радиус изгиба вручную, внешняя спиральная пружина (мм)	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	*	*	*	*	*	*
Минимальный радиус изгиба вручную, внутренняя спиральная пружина (мм)	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	*	*	*	*	*	*
Степень сшивки (%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Масса (кг/м)	0,084	0,108	0,125	0,101	0,132	0,118	0,147	0,129	0,261	0,252	0,39	0,528	0,766	1,155	1,516	2,155
Объем воды (л/м)	0,061	0,079	0,113	0,113	0,154	0,154	0,201	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855	1,385	2,29	3,117	4,536

* Здесь необходимо использовать угловой фитинг

Металлопластиковая труба и PVDF фитинги: полностью коррозионно стойкая система

Ненсо пресс фитинги из in PVDF¹ (Ø14-63)

Текут до опрессовки!!²

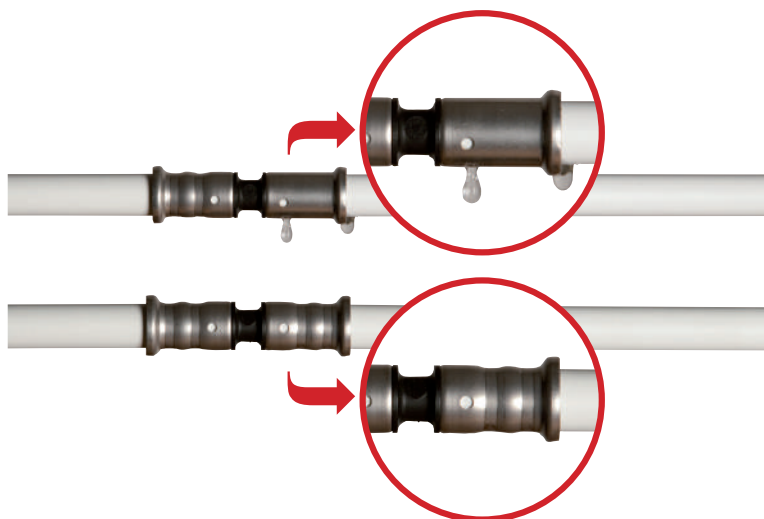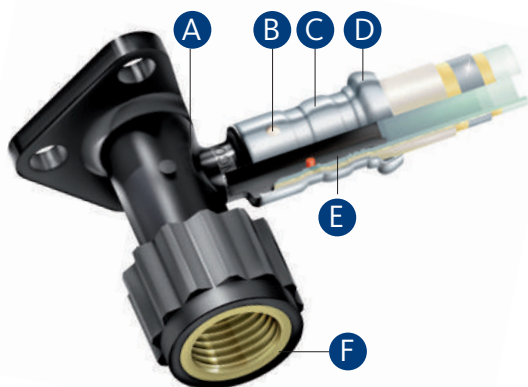

- A** Корпус PVDF
- B** Смотровое окно для проверки полноты вхождения трубы
- C** Гильза из нержавеющей стали
- D** Манжета гильзы для позиционирования в пресс клещах
- E** EPDM O-кольцо
- F** Латунь УПЦ: устойчивая к цинковой коррозии

1 ОТРЕЗАТЬ




2 ОТКАЛИБРОВАТЬ



3 ОПРЕССОВАТЬ



Ненсо Vision пуш фитинги из PVDF¹ (Ø16-20-26)

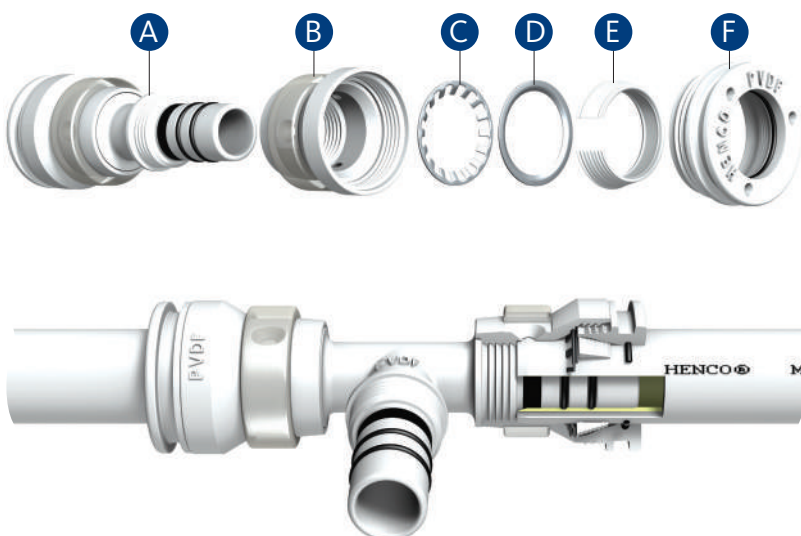


- A** PVDF корпус с EPDM O-кольцами
- B** PVDF бухта с Vision окнами
- C** Зубчатое кольцо из нержавеющей стали
- D** Опорное кольцо из нержавеющей стали
- E** PVDF конусное разрезанное кольцо
- F** PVDF крышка с EPDM O-кольцом и демонтажными углублениями

Быстрый демонтаж

1 ОТРЕЗАТЬ



2 ОТКАЛИБРОВАТЬ

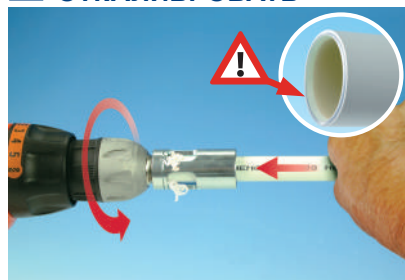


3 ВСТАВИТЬ



¹ Высококачественный синтетический материал (Поливинилденфторид)

² Ø 14-26

Henco Vision коллектора из PVDF: полностью модульная система

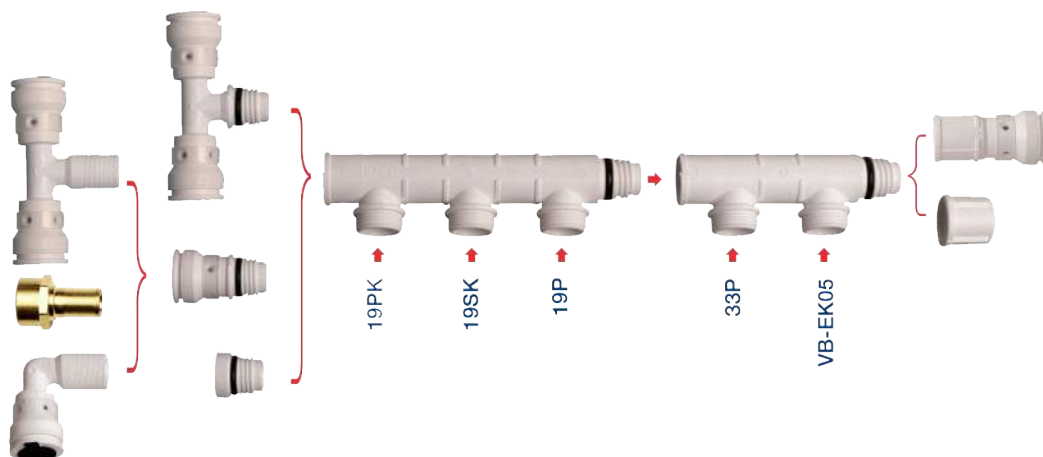


Примеры монтажа



Henco пресс



Henco Vision



Henco Vision коллектора



Henco напольное отопление



Henco
металлопластиковая
труба



Henco
металлопластиковая
труба в гофре



Henco
металлопластиковая
труба в гофре для газа



Henco
металлопластиковая
труба в гофре



Henco Combi

Сертификаты по всему миру подтверждают качество HENCO



HENCO 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ