


Для оформления Торговой Точки
мы бесплатно предоставляем:

- Радиатор Experto A3 на 6 секций
- Евробуклет с описанием серии на русском языке (с держателем)
- Блок информационных наклеек на радиатор

На закупку радиаторов Experto предоставляется
увеличенная отсрочка платежа 3 месяца

Рекомендуемый товарный запас Торговой Точки:

- 6 секц. радиатор - 1 шт. (беспл. образец с наклейками)
- 8 секц. радиатор - 2 шт.
- 10 секц. радиатор - 2 шт.

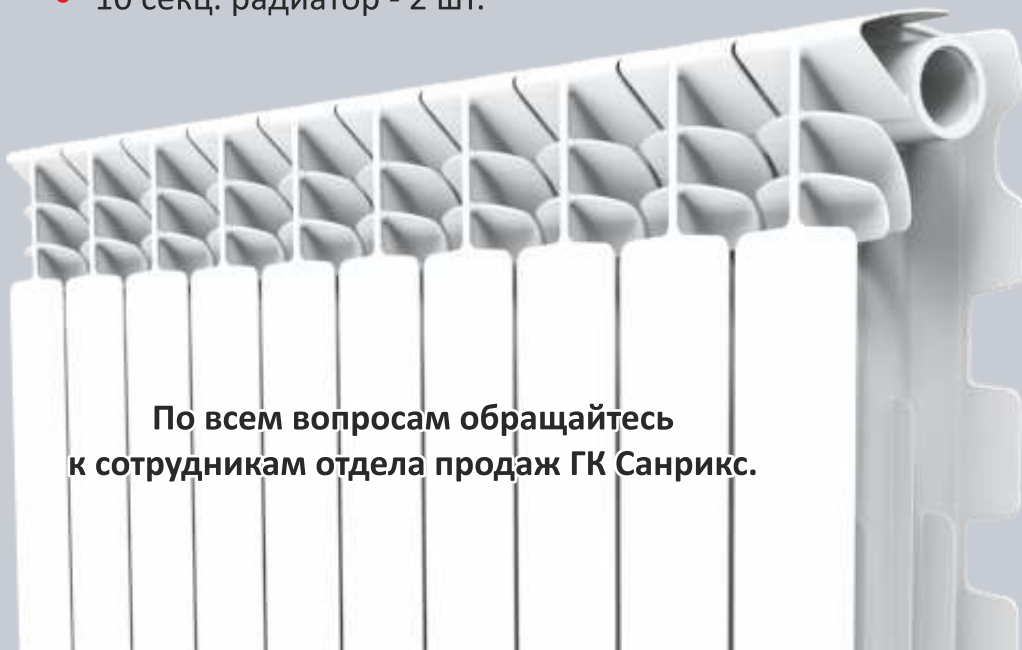

По всем вопросам обращайтесь
к сотрудникам отдела продаж ГК Санрикс.

sanRiks®

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

Алюминиевые литые под давлением
радиаторы

~~experto~~

MADE IN ITALY



experto

Experto A3 разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей.

Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 2-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto A3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ Experto A3:

- 10 лет гарантии с даты установки
- Сертификаты EN 442-GOST-R
- Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке;
- Модульность: подходит для любого пространства
- Цвет, неизменный во времени, благодаря двойной окраске: методом анафореза + методом напыления порошковой эмали
- Опрессовочное давление: 24 бар; рабочее давление: 16 бар; давление на разрыв: 60 бар
- Улучшенный теплообмен = высокая производительность, низкое энергопотребление

МОДЕЛЬ	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Межосевое расстояние	ДЛИНА секции	Диаметр соединения	Содерж. воды	Теплоотдача $\Delta T 50 K$	Теплоотдача $\Delta T 70 K$	Теплоотдача $\Delta T 90 K$
	C (мм)	B (мм)	A (мм)	D (мм)	дюймы	литры/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.
EXPERTO A3 500/100	97	557	500	80	1	0,25	98,8	151,5	208,6

- Овальная водная камера
- Диффузионная заглушка
- 3 укороченных боковых ребра
- Задняя стенка в шахматном порядке
- Коллектор «полусвободный» 1"
- Опрессовочное давление 24 бар


Отверстия на задней стенке радиатора позволяют увеличить конвекционный теплообмен



рабочее давление 16 бар



Овальная водная камера

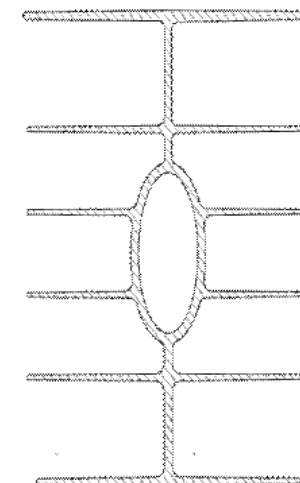

3 укороченных боковых ребра



коллектор 1" полусвободный



запрессованная заглушка изготовлена из листа стали, покрытого слоем алюминия, не приваривается, гидроизоляция обеспечивается прокладками O-Ring. Все заглушки подвергаются антикоррозийной обработке Aleternum®

