



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ АМЕРИКАНОК TERMA!

НОВИНКА!

От ТМ TeRma на склад SanRiks поступили новые товары - соединение разъемное прямое с накидной гайкой (американка). В данном изделии используется **СОЕДИНЕНИЕ КОНУС-ШАР**. Обратите внимание не конус-конус!

НОВШЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

Сгон (1) в месте соединения с футоркой (2) имеет конусное сечение, а футорка (2) в свою очередь шаровое. Уплотнение осуществляется не резьбой (или уплотнительной прокладкой), а металл по металлу — за счет разницы сопрягаемых поверхностей и прижимной силы накидной гайки (3). Принцип работы проиллюстрирован на схеме.




40016 Американка прямая 1.1/2" в/н O-Ring TRm 06266
40008 Американка прямая 1.1/4" в/н O-Ring TRm 06294
40017 Американка прямая 2" в/н O-Ring TRm 06265
40006 Американка прямая 1" в/н O-Ring TRm 06293
40025 Американка прямая 1" н/н O-Ring TRm 06273
40002 Американка прямая 1/2" в/н O-Ring TRm 06291
40021 Американка прямая 1/2" н/н O-Ring TRm 06271
40004 Американка прямая 3/4" в/н O-Ring TRm 06292
40023 Американка прямая 3/4" н/н O-Ring TRm 06272

ЧТО ДАЕТ СОЕДИНЕНИЕ КОНУС-ШАР?


• **ВО-ПЕРВЫХ**, избавляет от необходимости использовать резиновую прокладку, которая, к сожалению, быстро изнашивается в связи с перепадами температур и временем. Через год-два прокладка приходит в негодность и ее придется заменить. Таким образом, покупка и установка новых американок избавляет от обременительных поисков нужной прокладки, а также от необходимости сложных монтажных работ по замене соединения (слив системы).

• **ВО-ВТОРЫХ**, такое соединение не дает течи при не соосности его частей. Смотрите на схеме «НЕ СООСНОСТЬ», как ни крути шар, он всегда будет вписываться и касаться граней конуса. А это значит, что соединение сохраняет герметичность при подвижности его частей, такое бывает, к примеру, при гидроударах!

В РАЗЬЕМЕ

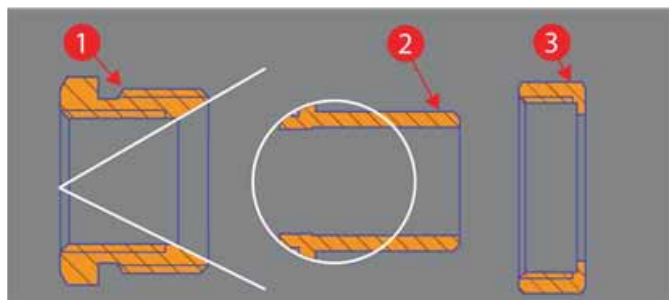

В СБОРЕ

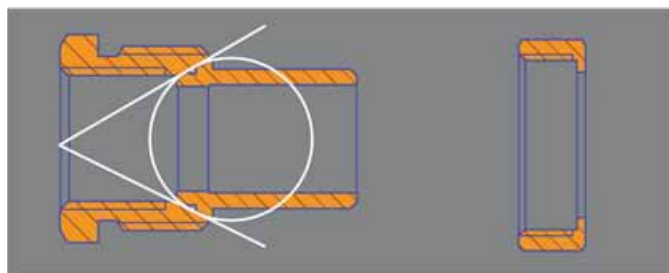

НЕ СООСНОСТЬ

