



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2024



Административно-производственное здание АО «Уклад»

Компания АО «Уклад», основанная в 1991 г., производит наполнительные и выпускные клапаны для различных типов смывных бачков, сиденья для унитазов, инсталляционные системы для разных видов сантехники (подвесные унитазы, раковины, бидэ). Продукция максимально адаптирована к условиям эксплуатации в России, соответствует российским и международным стандартам качества.

Внимание к потребностям заказчика и тщательный контроль качества позволили компании стать одним из ведущих поставщиков сантехнической арматуры для керамических комбинатов России.

Современное оборудование, развитое инструментальное производство и собственный конструкторский отдел позволяют фирме расширять и улучшать ассортимент выпускаемой продукции, учитывать при ее разработке тенденции рынка и новые технологические возможности, оперативно реагировать на пожелания заказчика. Высокий уровень производства и системы управления качеством подтверждается полученным в 2008 г. международным сертификатом соответствия стандарту ISO 9001:2000.

Компания АО «Уклад» продолжает совершенствовать выпускаемую продукцию и наращивать свои производственные возможности.

Контакты

Адрес: Россия, 180016, г. Псков, ул. Розы Люксембург, 30

Тел.: +7(8112)793528 **Тел./факс:** +7(8112)793533

Адреса электронной почты:

commerce@uklad.net

АО «Уклад» в интернете:

www.uklad.net

Схема проезда

Схемы проезда к производственным и офисным зданиям АО «Уклад» помещены на нашем интернет-сайте <http://www.uklad.net/schem.htm>

Клапаны выпускные

Выпускной клапан предназначен для слива воды из смывного бачка в унитаз. Система крепления выпускных клапанов обеспечивает быструю установку без использования каких-либо инструментов.



Клапан выпуска К 110.00.00 штоковый

Для бачков с отверстием $\varnothing 25$ мм в крышке.

Основные особенности:

- универсальность;
- простота установки;
- мощный смыв;
- поставляется с металлизированной или пластиковой ручкой.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы не менее, тыс. циклов150

Средний расход воды, л/с.....1,8

Применение: для смывных бачков с отверстием $\varnothing 25$ мм в крышке.

Комплект поставки: поставляется преимущественно в составе комплекта с наполнительным клапаном, крепежом бачка к унитазу, прокладкой между бачком и унитазом и паспортом-инструкцией.

Упаковка: 35 шт.



Клапан выпуска К 105.00.00 кнопочный одноуровневый

Для бачков с отверстием $\varnothing 40$ мм в крышке.

Основные особенности:

- простота установки;
- фиксация крышки бачка за счет стоек;
- компенсация несоосности отверстий в бачке и крышке;
- мощный смыв.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы не менее, тыс. циклов150

Средний расход воды, л/с.....1,8

Применение: для смывных бачков с отверстием $\varnothing 40$ мм в крышке.

Комплект поставки: поставляется преимущественно в составе комплекта с наполнительным клапаном, крепежом бачка к унитазу, прокладкой между бачком и унитазом и паспортом-инструкцией.

Упаковка: 25 шт.



Клапан выпуска К 77.00.00 кнопочный двухуровневый

Для смывных бачков с отверстием $\varnothing 40$ мм в крышке

Основные особенности:

- экономия воды;
- регулировка объемов воды малого и большого смыва;
- простота установки;
- фиксация крышки бачка за счет стоек;
- компенсация несоосности отверстий в бачке и крышке;
- мощный смыв.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы не менее, тыс. циклов.....150

Средний расход воды, л/с.....2,0

Применение: для смывных бачков с отверстием $\varnothing 40$ мм в крышке.

Комплект поставки: поставляется преимущественно в составе комплекта с наполнительным клапаном, крепежом бачка к унитазу, прокладкой между бачком и унитазом и паспортом-инструкцией.

Упаковка: 20 шт.

Клапан выпуска К 115.00.00 с системой старт/стоп

Закрывается по повторному нажатию кнопки. Позволяет контролировать количество выпускаемой воды.

Клапан К 115.00.00 подходит для керамических бачков с отверстием Ø40 мм в крышке бачка и соответствует ГОСТу 21485-2016.



Клапаны наполнительные

Наполнительные клапаны предназначены для управления подачей воды в бачок и в зависимости от конструкции могут работать с нижней или боковой подачей. **Клапаны имеют следующие основные особенности:** удобная установка, размещение и регулировка; клапан поставляется настроенным под определенный тип бачка; быстрое малозумное заполнение бачка; штуцер из высокопрочного пластика; фильтр для очистки воды от грубых частиц; поставляется в составе комплекта арматуры для смывного бачка или отдельно.



Клапан наполнительный K 54.00.00 (G1/2, G3/8)

Для смывных бачков с боковой подачей воды.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы, тыс. циклов.....	150
Диапазон рабочих давлений, МПа.....	0,05–1
Кратковременное предельное давление, МПа.....	1,5
Время заполнения бачка объемом 6 л (при давлении воды в сети 0,6 МПа), с.....	35
Изменение уровня воды при изм. давл. воды на 0,1 МПа, мм.....	2
Присоединительный размер.....	G1/2, G3/8

Применение: для смывных бачков с боковой подводкой воды.

Комплект поставки: наполнительный клапан, фильтр для очистки воды, паспорт-инструкция.

Взаимозаменяем с клапаном КН 56.00.00

Упаковка: 70 шт.



Клапан наполнительный K 56.00.00 (G1/2, G3/8)

Для смывных бачков с боковой подачей воды.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы, тыс. циклов.....	150
Диапазон рабочих давлений, МПа.....	0,05–1
Кратковременное предельное давление, МПа.....	1,5
Время заполнения бачка объемом 6 л (при давлении воды в сети 0,6 МПа), с.....	45
Изменение уровня воды при изм. давл. воды на 0,1 МПа, мм.....	2
Присоединительный размер.....	G1/2, G3/8

Применение: для смывных бачков с боковой подводкой воды.

Комплект поставки: наполнительный клапан, фильтр для очистки воды, паспорт-инструкция.

Взаимозаменяем с клапаном КН 54.00.00

Упаковка: 90 шт.



Клапан наполнительный K 55.00.00

Для смывных бачков с нижней подачей воды.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы, тыс. циклов.....	150
Диапазон рабочих давлений, МПа.....	0,05–1
Кратковременное предельное давление, МПа.....	1,5
Время заполнения бачка объемом 6 л (при давлении воды в сети 0,6 МПа), с.....	35
Изменение уровня воды при изм. давл. воды на 0,1 МПа, мм.....	2
Присоединительный размер.....	G1/2

Применение: для смывных бачков с нижней подводкой воды.

Комплект поставки: наполнительный клапан, фильтр для очистки воды, паспорт-инструкция.

Взаимозаменяем с клапаном КН 57.00.00

Упаковка: 60 шт.



Клапан наполнительный K 57.00.00

Для смывных бачков с нижней подачей воды.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы, тыс. циклов.....	150
Диапазон рабочих давлений, МПа.....	0,05–1
Кратковременное предельное давление, МПа.....	1,5
Время заполнения бачка объемом 6 л (при давлении воды в сети 0,6 МПа), с.....	45
Изменение уровня воды при изм. давл. воды на 0,1 МПа, мм.....	5
Присоединительный размер.....	G1/2

Применение: для смывных бачков с нижней подводкой воды

Комплект поставки: наполнительный клапан, фильтр для очистки воды, паспорт-инструкция.

Взаимозаменяем с клапаном КН 55.00.00

Упаковка: 60 шт.

Клапан наполнительный К 59 (К 59 М)

Для смывных бачков с нижней подачей воды.

Варианты поставки:

Пластиковый штуцер:
присоединительные размеры G1/2, G3/8
Латунный штуцер:
присоединительные размеры G1/2, G 3/8

Основные особенности:


Удобная установка, размещение и регулировка;
точная настройка уровня воды вращением винта;
быстрое, малозумное заполнение бачка;
штуцер из высокопрочного пластика;
фильтр для очистки воды от грубых частиц;
поставляется в составе комплекта арматуры и
отдельно.

Технические характеристики:

Установленный ресурс работы, тыс. циклов	150
Диапазон рабочих давлений, МПа	0,05–1
Кратковременное предельное давление, МПа	1,5
Время заполнения бачка объемом 6 л (при давлении сети 0,6 МПа), с.....	35
Изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, мм	2
Присоединительный размер	G1/2 , G3/8

Комплект поставки:

наполнительный клапан, фильтр для очистки воды, паспорт-инструкция.

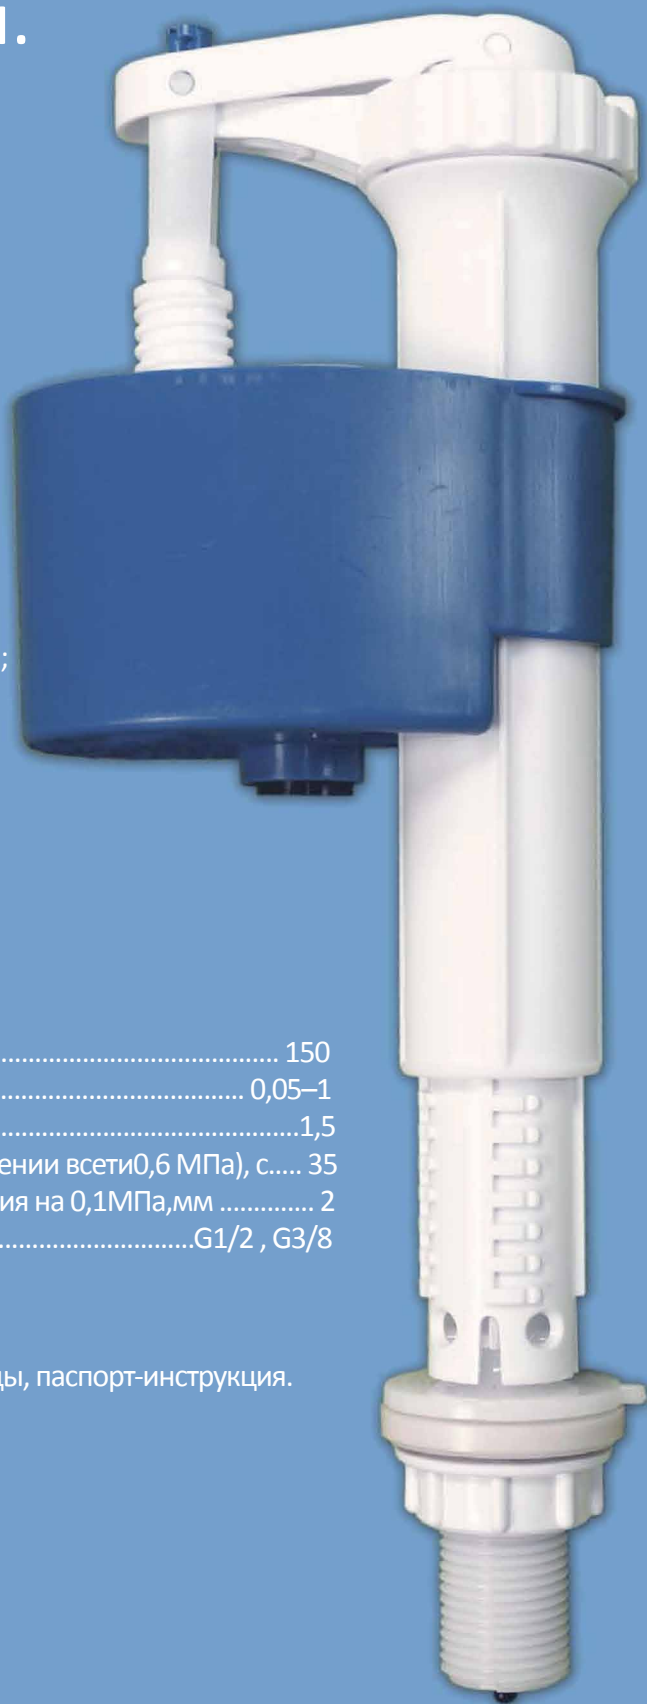

Комплекты арматуры

Компания АО «Уклад» предлагает как универсальные виды арматуры, подходящие для широкого ряда унитазов-компактов, так и арматуру, специально настроенную под определенный тип бачка. В состав каждого комплекта входит все необходимое для быстрой и удобной установки. На интернет-сайте АО «Уклад» имеется видеоинструкция по сборке и установке арматуры <http://www.uklad.net/f/armatura.avi>. Комплекты проходят испытания на специальных стендах в соответствии с ГОСТ 21485-94. Оборудование обеспечивает испытания впускных клапанов для всего диапазона рабочих давлений от 0,05 до 1 МПа и для кратковременных предельных давлений 1,5 МПа.

Арматура имеет гигиенический сертификат и прошла добровольную сертификацию Госстандарта России на соответствие стандартам, подтверждающую выполнение всех требований ГОСТ 21485-94.

Маркировка комплектов арматуры



Комплекты арматуры со штоковым клапаном выпуска

Комплекты арматуры с штоковым клапаном выпуска предназначены для использования с керамическими бачками, отверстие в крышке которых имеет диаметр Ø25 мм.

В комплект поставки входят: комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, паспорт-инструкция по установке.



**Комплект арматуры
A 110.55.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 25 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 55.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 110.00.00
ручка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 25 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 110.57.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 25 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 57.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 110.00.00
ручка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 25 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 110.54.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 25 мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 54.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 110.00.00
ручка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 25 шт. в коробке.

Комплекты арматуры со штоковым клапаном выпуска



**Комплект арматуры
А 110.56.XX.X**

диаметр отверстия
в крышке бачка: Ø25 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 56.00.00
штуцер: пластик G1/2
выпускной клапан К 110.00.00
ручка: пластик/ металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 30 шт. в коробке.

Варианты ручек:



Белая пластиковая ручка



Пластиковая ручка с металлизиро-
ванным покрытием

Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска

Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска предназначены для использования со смывными бачками, отверстие в крышке которых имеет диаметр Ø40 мм.

В комплект поставки входят: комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, паспорт-инструкция по установке.



**Комплект арматуры
А 105.55.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 55.00.00
штуцер: пластик/латунь, G1/2
выпускной клапан К 105.00.00
кнопка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
А 105.57.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 57.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 105.00.00
кнопка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
А 105.54.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 54.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 105.00.00
кнопка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.

Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска



**Комплект арматуры
A 105.56.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 56.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 105.00.00
кнопка: пластик / металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 22 шт. в коробке.

Варианты кнопочных узлов



Белая пластиковая кнопка



Пластиковая кнопка с металлизированным покрытием

Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска и системой старт/стоп

Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска предназначены для использования со смывными бачками, отверстие в крышке которых имеет диаметр Ø40 мм.

Система старт/стоп закрывает клапан после повторного нажатия кнопки и позволяет контролировать количество выпускаемой воды.

В комплект поставки входят: комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, паспорт-инструкция по установке.



**Комплект арматуры
A 115.55.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 55.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 115.00.00
кнопка: металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 115.57.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 57.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 115.00.00
кнопка: металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 22 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 115.59.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 59.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 115.00.00
кнопка: металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.

Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска и системой старт/стоп



**Комплект арматуры
A 115.54.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 54.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 115.00.00
кнопка: металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 115.56.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 56.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 115.00.00
кнопка: металлизация
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 22 шт. в коробке.

Варианты кнопочных узлов



Пластиковая кнопка с металлизированным покрытием

Комплекты арматуры с кнопочным двухуровневым клапаном выпуска

Комплекты арматуры с кнопочным двухуровневым клапаном выпуска предназначены для использования со смывными бачками, отверстие в крышке которых имеет диаметр Ø40 мм.

Система предусматривает два режима выпуска воды. Первый режим - полный смыв воды из бачка, второй режим - малый смыв.

В комплект поставки входят: комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, паспорт-инструкция по установке.



**Комплект арматуры
A 77.55.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 55.00.00
штуцер: пластик/латунь, G1/2
выпускной клапан К 77.00.00
кнопка: металлизация/гальваника
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 18 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 77.57.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 57.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 77.00.00
кнопка: металлизация/гальваника
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 18 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
A 77.59.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: нижний
наполнительный клапан: К 59.00.00
штуцер: пластик/латунь, G1/2, G3/8
выпускной клапан К 77.00.00
кнопка: металлизация/гальваника
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 18 шт. в коробке.

Комплекты арматуры с кнопочным двухуровневым клапаном выпуска



**Комплект арматуры
А 77.54.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 54.00.00
штуцер: пластик, G1/2, G3/8
выпускной клапан К 77.00.00
кнопка: металлизация/гальваника
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 18 шт. в коробке.



**Комплект арматуры
А 77.56.XX.X**

Ø отверстия в крышке бачка: 40 мм.
подвод воды: боковой
наполнительный клапан: К 56.00.00
штуцер: пластик, G1/2
выпускной клапан К 77.00.00
кнопка: металлизация/гальваника
Упаковка: картонная гофрокоробка,
по 20 шт. в коробке.

Варианты кнопочных узлов



Пластиковая кнопка с металлизированным покрытием



Пластиковая кнопка с гальваническим покрытием

Прокладки между бачком и унитазом

Выпускаемая арматура комплектуется различными видами прокладок, соответствующими по форме входному отверстию унитаза. На нашем предприятии выпускаются прокладки для всех унитазов, производимых на территории СНГ. Прокладки выбираются таким образом, чтобы обеспечить герметичность крепления бачка к унитазу. На фото внизу представлены основные виды прокладок.



Прокладка 001
(универсальная)



Прокладка Е4
(г. Старый Оскол, г. Славута)



Прокладка Р20
(п. Воротынский)




Прокладка К100
(универсальная)




Прокладка «Премьер» СЭВ
(универсальная)



Прокладка
«Орион» СЭВ (п. Воротынский)



Прокладка
«Самарская» СЭВ (г. Самара)



Прокладка
«Волгоградская» СЭВ (г. Волгоград)



Прокладка
«Вест» СЭВ (п. Воротынский)

Система инсталляция для подвесных унитазов

С начала 2017 года начато производство систем инсталляции для установки подвесных унитазов. Возможна комплектация инсталляции кнопкой с гальванопокрытием, а также пластиковой (белой) кнопкой.

Основные преимущества:

- полный комплект, все для быстрой и удобной установки;
- жесткая неразборная рама;
- применение высококачественных материалов и комплектующих;
- компактная конструкция, предусматривающая возможность установки в малогабаритном туалете;
- подключение подводки воды осуществляется внутри бачка, а не снаружи, что обеспечивает возможность замены гибкой подводки без демонтажа;
- применение стандартных присоединительных размеров: подводка - G1/2, выход в канализацию $\varnothing 110$ мм.;
- простота и удобство обслуживания;
- эффективное ополаскивание чаши унитаза;
- конкурентная цена.


Комплект: жесткая металлическая рама с ногами крепления к полу, пластиковый бачок с установленной арматурой (3/6-8,5 л.), кнопочная панель, комплект крепежа к стене, комплект крепежа унитаза, прокладка между стеной и унитазом, комплект заглушек и шаблон для монтажа, паспорт-инструкция по установке.

Технические характеристики:

Диапазон рабочих давлений, МПа.....0,05–1
Время заполнения бачка объемом 6 л
не более, мин.....2,5
Стабильность уровня: изменение уровня воды в
бачке при изменении давления на 0,1 МПа,
не более, мм.....2,0
Установленный ресурс не менее, (тыс. циклов)150
Присоединительный размер G1/2-B
Малый слив, л.....3
Регулируемый полный слив, л.....5,5...8,5

Гарантия:

- на раму и бачок – 10 лет;
- на сливной и наполнительный механизмы – 5 лет

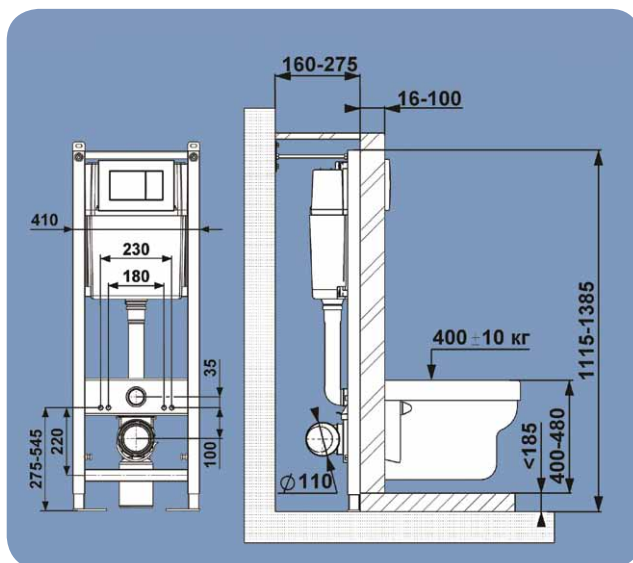

Комплектации инсталляционной системы

В качестве набора всего, что необходимо для оборудования санузла унитазом, АО «Уклад», предлагает комплектацию инсталляционной системы с подвесным унитазом «Рио» производства АО «Кировская Керамика» и сиденьем. Для заказа доступны 3 варианта комплектации:




КОМФОРТ

Комплектация максимального удобства:
эстетичная хромированная кнопка;
сиденье с микролифтом




СТАНДАРТ

Оптимальная комплектация для установки в общественных местах:
эстетичная хромированная кнопка;
сиденье с крепежом из нержавеющей стали

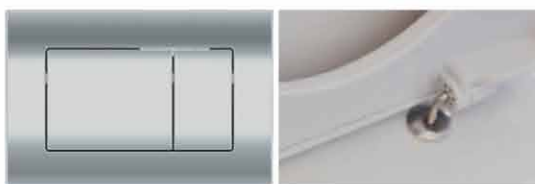

ЭКОНОМ

Наиболее простой вариант комплектации, основным преимуществом которой является минимальная цена;
практичная белая пластиковая кнопка;
сиденье с пластиковым креплением

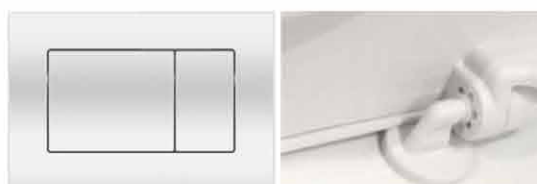

Комплект поставляется в удобной монокоробке, которая легко разделяется на две части

Варианты кнопочных узлов для инсталляций



СИ 01.02.00.0
белый пластик
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.00.0)



СИ 01.02.10.0
белая пластик
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.0)



СИ 01.02.10.5
пластик с покрытием
софт тач
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.5)



СИ 01.02.00.0 черная
черный пластик
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.00.0 черная)



СИ 01.02.10.0/1
белая пластиковая панель /
кнопка
с гальваническим покрытием
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.0/1)



СИ 01.02.10.5/1
пластиковая панель с покрытием
софт тач / кнопка с
гальваническим покрытием
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.5/1)



СИ 01.02.00.1
пластик с гальваническим
покрытием
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.00.1)



СИ 01.02.10.0 черная
черный пластик
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.0 черная)



СИ 01.02.10.6
пластик с металлизирован-
ным покрытием (алюминий)
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.6)



СИ 01.02.00.5
пластик с покрытием
софт тач
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.00.5)



СИ 01.02.10.0 черная/1
черная пластиковая панель / кнопка
с гальваническим покрытием
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.0 черная/1)



СИ 01.02.00.6
пластик с металлизирован-
ным покрытием (алюминий)
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.00.6)




СИ 01.02.10.1
пластик с гальваническим
покрытием
(в составе инсталляции
СИ 01.04.54.10.1)

СИ 21.00.00

СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ РАКОВИНЫ


Система инсталляции для раковины.
Обеспечивает надежное крепление раковины
за декоративной стеновой панелью.

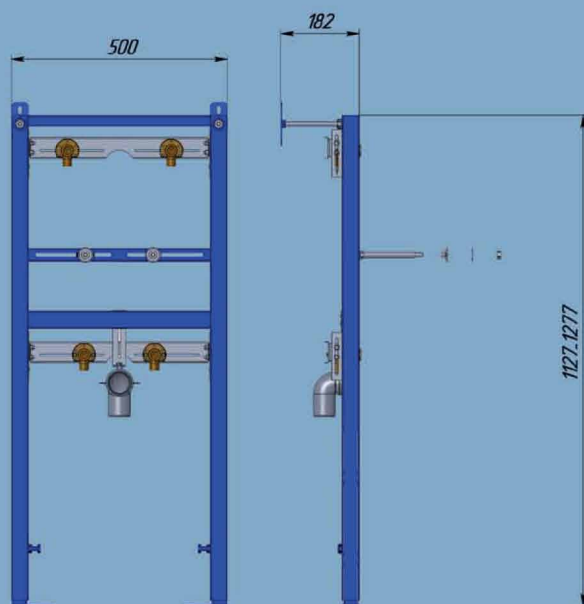

СИ 11.00.00

СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ БИДЕ

Система инсталляции для биде.
Обеспечивает надежное крепление биде
за декоративной стеновой панелью.

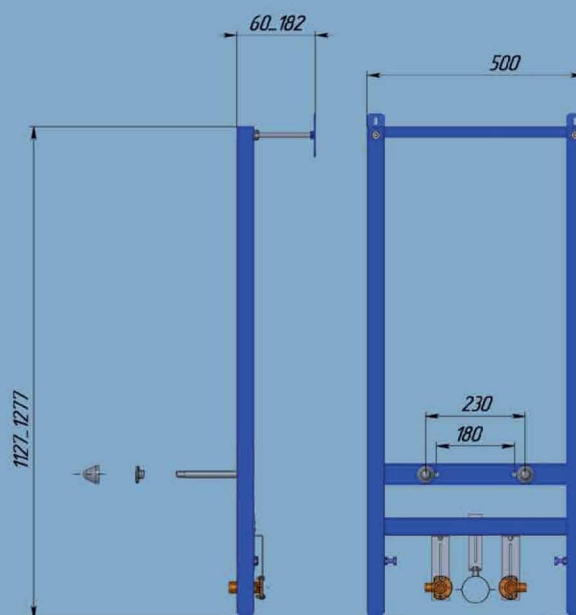


Фановые трубы.

Для подсоединения унитаза к системе канализации наша компания производит фановые трубы. Имеются: вариант в прямом исполнении, с углами 90 и 45 градусов.




Т 110.00.00

Труба фановая прямая

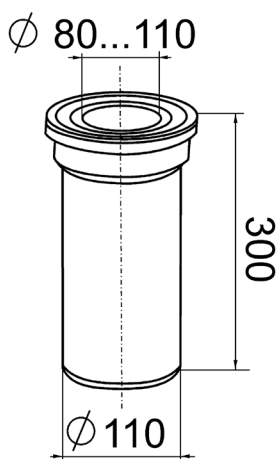


Т 110.90.00

Труба фановая угловая 90°

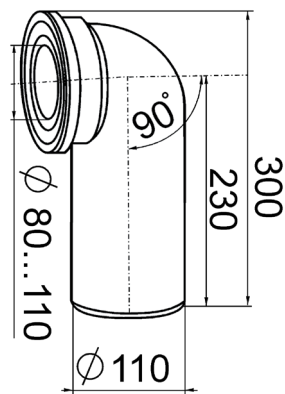

Т 110.45.00

Труба фановая угловая 45°

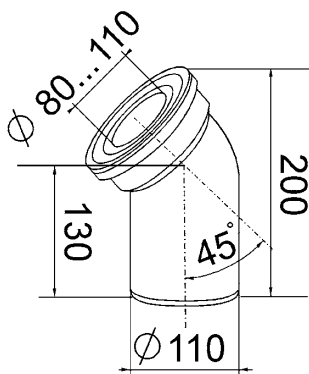


Фановые трубы под чугун.

Данная продукция используется для соединения канализационных труб из ПВХ с чугунными трубами. Трубы выпускаются двух видов: прямая (Т90.00.00) и с эксцентриком (Т90.20.00)




Т 90.00.00

Труба фановая под чугун

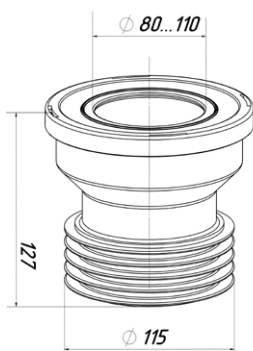

Т 90.20.00

Труба фановая под чугун
с эксцентриком

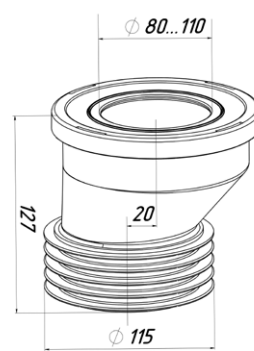


Полипропиленовые сиденья для унитазов

Сиденья изготавливаются из высококачественных материалов, безопасных для здоровья, соответствуют форме унитаза, прекрасно дополняя его внешний вид. Удобное крепление позволяет быстро установить и надежно закрепить сиденье в оптимальном положении. В комплект поставки, кроме сиденья, входят крепежные элементы, а также паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации.

Выпускаемые сиденья сертифицированы на соответствие ГОСТ 15062-83 и имеют санитарно-эпидемиологический сертификат. Гарантия на все сиденья — 2 года.


На интернет-сайте АО «Уклад» имеется видеоинструкция по сборке и установке сидений <http://www.uklad.net/f/sidenja.avi>. О возможности использования сидений с конкретными моделями унитазов можно ознакомиться по «Таблице применяемости сидений» (см. ниже). Возможно использование различных типов креплений. Цвет сиденья также может быть изменен по желанию заказчика.

Сиденья поставляются в гофрокоробке 550x400x380. Сиденье упаковано в термоусадочную пленку. Лицевая поверхность сиденья защищена от повреждений при транспортировке листом энергофлекса.

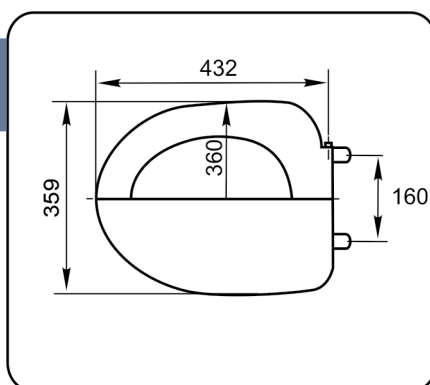

Сиденье СУ 52.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
8	10,5

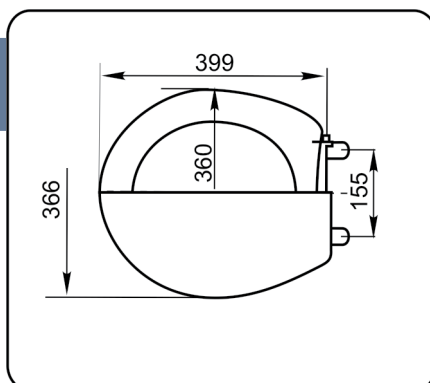

Сиденье СУ 60.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
10	11,1

Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

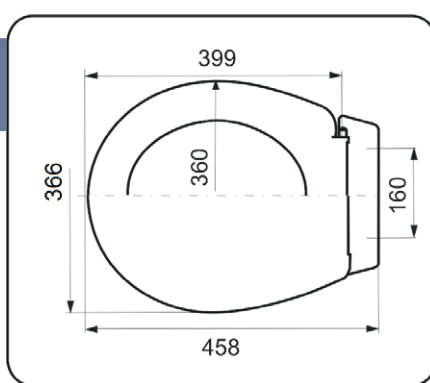


Сиденье СУ 62.00.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
8	9,3

Сиденье поставляется в комплекте с креплением с полочкой


Полипропиленовые сиденья для унитазов

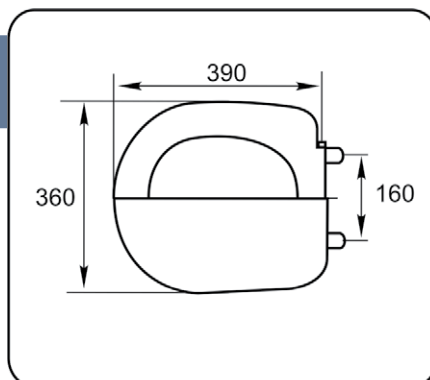

Сиденье СУ 63.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
13	13,3


Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

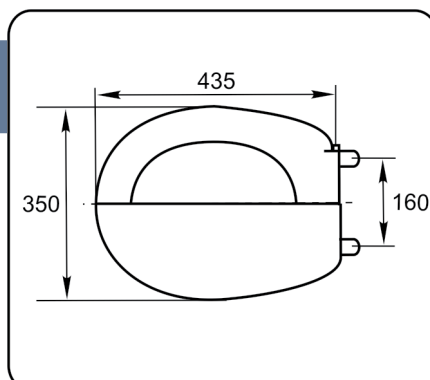

Сиденье СУ 64.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	11,1

Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

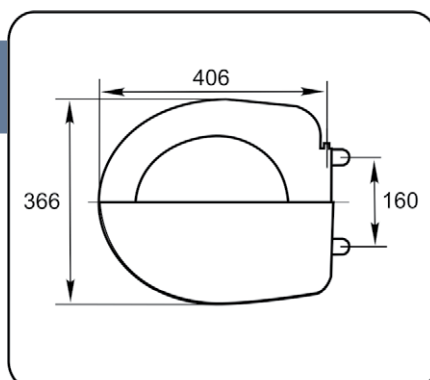


Сиденье СУ 66.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
12	13,8

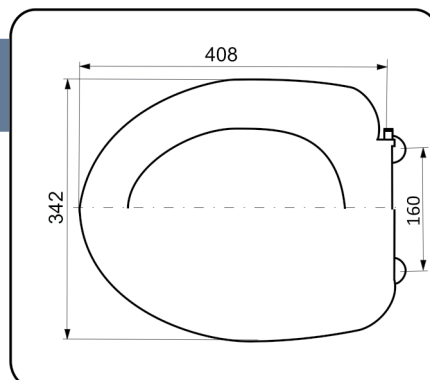

Сиденье СУ 68.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
12	12,2

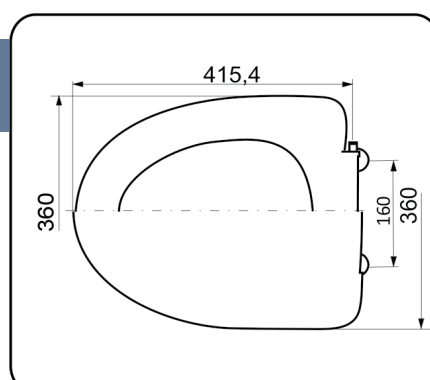

Сиденье СУ 69.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
8	9,5


Полипропиленовые сиденья для унитазов

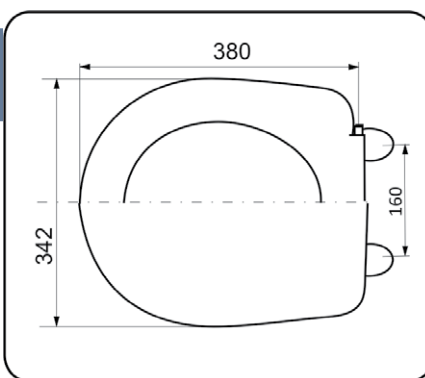

Сиденье СУ 70.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
11	12,5

Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

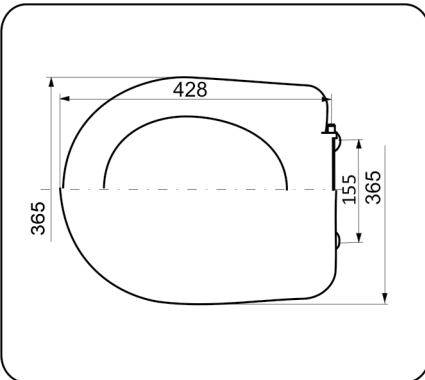


Сиденье СУ 71.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	11,4

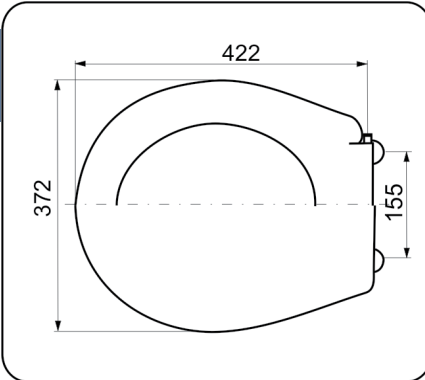

Сиденье СУ 72.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
10	11,5

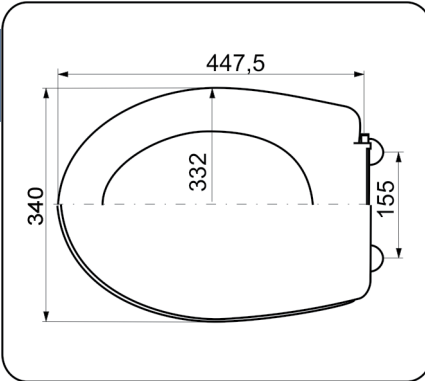

Сиденье СУ 73.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	12,3


Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

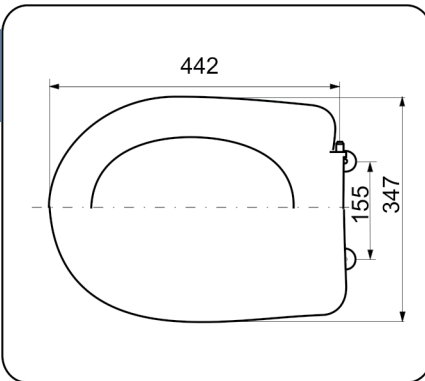

Сиденье СУ 74.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	12,6


Полипропиленовые сиденья для унитазов

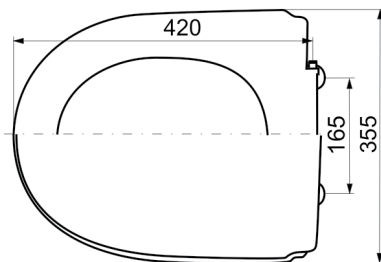

Сиденье СУ 75.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	11,8

Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

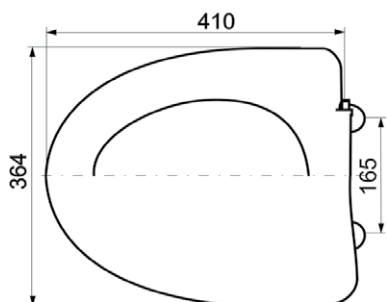


Сиденье СУ 76.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
8	10,8

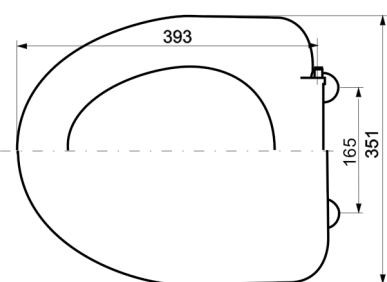


Сиденье СУ 77.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
12	12

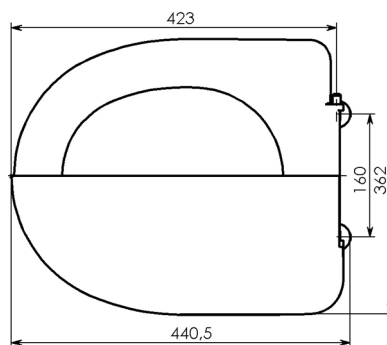

Сиденье СУ 78.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	10,7

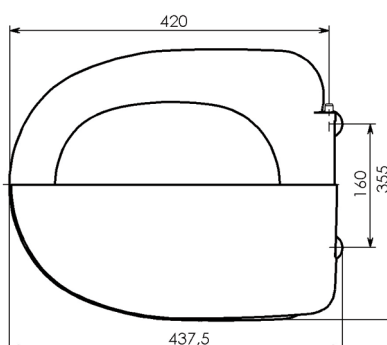


Сиденье СУ 79.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
10	11,7


Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

Полипропиленовые сиденья для унитазов

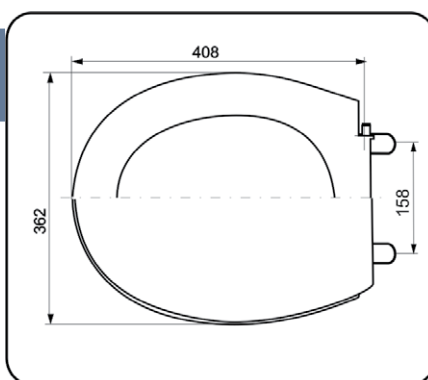

Сиденье СУ 80.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
14	11,4

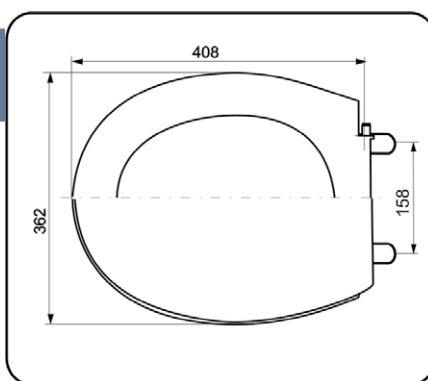

Сиденье СУ 80C.XX.XX


Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
14	14,4

Сиденье с детской вставкой

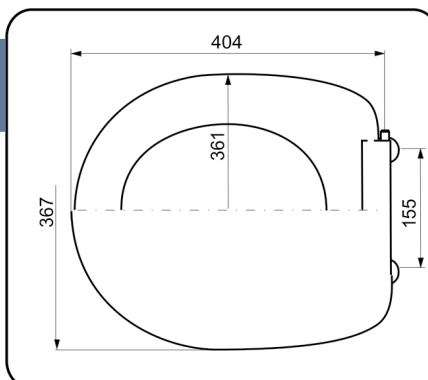


Сиденье СУ 81.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
12	15,1

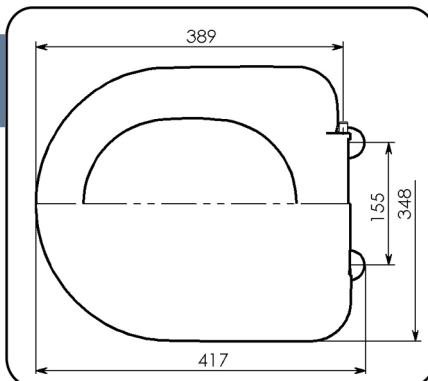

Сиденье СУ 82.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
12	11,6

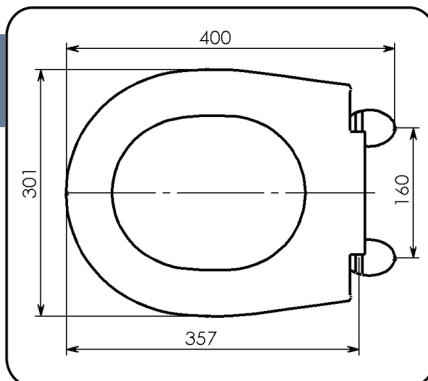


Сиденье СУ 83.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
24	7,6

Сиденье под декские унитазы


Полипропиленовые сиденья для унитазов

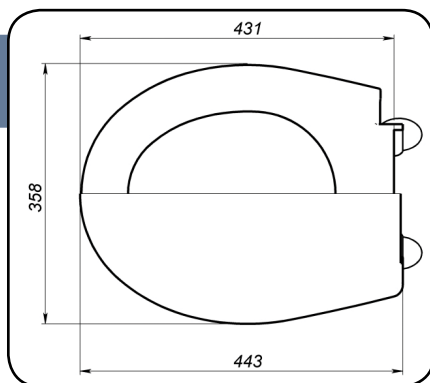

Сиденье СУ 84.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
10	10,6

Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

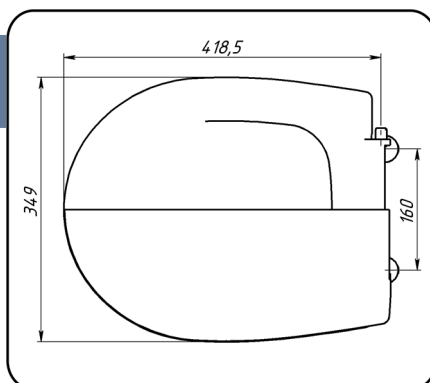


Сиденье СУ 85.XX.XX

Вместимость коробки, шт.	Масса брутто коробки, кг
9	10,2


Возможность установки креплений с микролифтом КР 06

Цветовые гаммы сидений унитазов


Для унитазов ЗАО «Угракерам» ROCA GROUP п. Воротынк



светло-голубой




бледно-зеленый



розово-бежевый



сине-фиолетовый



крап на белом

Для унитазов АО «Кировская керамика»



бледно-голубой



синий металлик



темно-изумрудный



светло-салатовый



черный



красно-коричневый

Для унитазов ООО «ОСМиБТ», г. Старый Оскол



кобальт



темно-изумрудный



черный



красный

Таблица применяемости полипропиленовых сидений

Производители унитазов	Модель унитаза	Модели сидений																							
		CV 52.XX.XX	CV 60.XX.XX	CV 62.XX.XX	CV 63.XX.XX	CV 64.XX.XX	CV 66.XX.XX	CV 68.XX.XX	CV 69.XX.XX	CV 70.XX.XX	CV 71.XX.XX	CV 72.XX.XX	CV 73.XX.XX	CV 74.XX.XX	CV 75.XX.XX	CV 76.XX.XX	CV 77.XX.XX	CV 78.XX.XX	CV 79.XX.XX	CV 80.XX.XX	CV 81.XX.XX	CV 82.XX.XX	CV 83.XX.XX	CV 84.XX.XX	CV 85.XX.XX
АО «Кировская керамика»	Детский																								
	Евро		V																				V		
	Комфорт+													V											
	Комфорт					V																			
	Лири								V																
	Норд																V								
	Поло																	V							
	Премьер						V																		
	Ресса										V										V				
	Рио									V															
	Рондо									V															
	Соло																			V					
	Стандарт																								
	Элегантс														V										
	Элегант, Ока			V																V					V
ЗАО «Угракерам» ROSA GROUP п. Воротынский	Версия								V																
	Визит										V														
	Виктория											V													
	Воротынский							V																	
	Соната	V																	V						
	Орион						V																		
	Форвард										V														
	PRO																		V						
	Анимо						V																		
	Бриз					V																		V	
ООО «Керамика» ROSA GROUP г. Чебоксары	Гермес				V																				
	Лига																								
	Паллада																								
	Mateo		V				V													V				V	
ООО «Рока РУС» ROSA GROUP г. Тосно	Zeta		V				V																	V	
	Ардо					V																			
	Детский																								
	Дора					V																			
ООО «ОСМИБТ» г. Старый Оскол	Ирида																								
	Милана																V								
	Суперкомпакт																								
	Элисса									V															
	Элисса Оптима												V												
	Эльмира																								


Таблица применяемости полипропиленовых сидений
(продолжение)

Производители унитазов	Модель унитаза	Модели сидений																							
		CV 52.XX.XX	CV 60.XX.XX	CV 62.XX.XX	CV 63.XX.XX	CV 64.XX.XX	CV 66.XX.XX	CV 68.XX.XX	CV 69.XX.XX	CV 70.XX.XX	CV 71.XX.XX	CV 72.XX.XX	CV 73.XX.XX	CV 74.XX.XX	CV 75.XX.XX	CV 76.XX.XX	CV 77.XX.XX	CV 78.XX.XX	CV 79.XX.XX	CV 80.XX.XX	CV 81.XX.XX	CV 82.XX.XX	CV 83.XX.XX	CV 84.XX.XX	CV 85.XX.XX
ООО «Самарский стройфарфор»	Аттика																					✓			
	Виктория																✓								
	Волга				✓																				
	Глория																								
	Ладога																✓								
	Самарский				✓																				
ЗАО «Славутский комбинат Будфарфор»	Акцент																		✓						
	Бемби																						✓		
	Венеция																			✓					
	Коломбо						✓																		
	Лотос, Фриск												✓												
	Орхидея																			✓					
	Полесье																			✓					
	Ранок																			✓					
	Славута						✓													✓					
	Элегант																			✓					
ЗАО «Лобненский комбинат строительного фарфора»	Дебют																			✓					
	Детский																						✓		
	Нарцисс	✓																							
	Салют						✓																		
	Стиль						✓																		
	Универсал													✓											
	Фаворит	✓																		✓					
ЗАО «Фаянс» г. Смоленск	Классический																			✓					
	Люкс																			✓					
	Юбилейный																			✓					
	Гессо W101													✓											
ОАО «Волгоградский керамический завод» г. Волгоград	Гессо W102												✓												
	Комфорт																			✓					
	Луна																								
	Находка																			✓					
	Уют																			✓					
ОАО «ЗКИ» г. Екатеринбург ООО «ЗКИ Универсал» г. Новосибирск	Волна																			✓					
	Детский																						✓		
	ЦОП с высоким бачком					✓																			

Основные виды креплений сидений к унитазам

Крепления позволяют надежно закрепить сиденье в определенном положении. Их конструкция обеспечивает удобное снятие/установку сиденья в течение нескольких секунд.

Крепление с полочкой

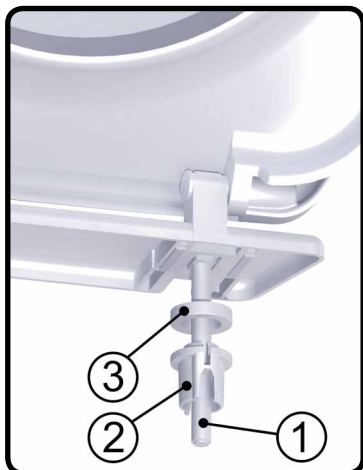


Основные элементы крепления:

1. Крепежные болты из высокопрочного пластика;
2. Гайки быстросъемные;
3. Шайбы конусные

При установке сиденья в пазы полочки вставляют 4 резиновых фрикциона и вводят болты. Сиденье в сборе устанавливают на унитаз болтами в отверстия. На болты надевают шайбы конусом вниз и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Затем сиденье устанавливают в нужное положение и затягивают гайки. Крепление обеспечивает удобное снятие/установку.

Крепления с пластиковыми нерегулируемыми кронштейнами

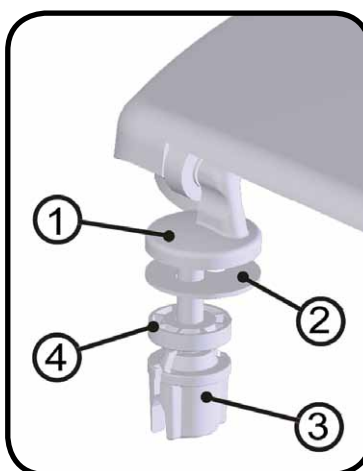


Основные элементы креплений **КР-01, КР-03, КР-05:**

1. Кронштейны из высокопрочного пластика;
2. Фрикционные подкладки;
3. Гайки быстросъемные;
4. Шайбы конусные

При установке кронштейны вставляют гладкой частью в отверстия сиденья в сборе с подкладками, а резьбовой частью — в отверстия унитаза. На резьбовую часть надевают шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси резьбы. Затем устанавливают сиденье в требуемое положение и затягивают гайки.

Крепления с металлическими кронштейнами

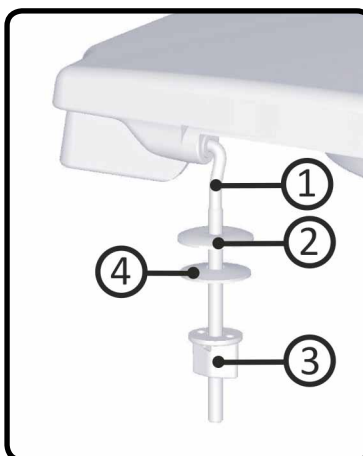

Основные элементы креплений

КРМ 11, КРМ 15, КРМ 16, КРМ 18, КРМ 20:

1. Стальные кронштейны;
2. Регулировочные шайбы;
3. Барашки;
4. Фрикционные подкладки

Кронштейны имеют возможность регулировки по высоте.

При установке кронштейнов на резьбовую часть накручивают шайбы и одевают подкладки. Кронштейны вставляют гладкой частью в отверстия сиденья, а резьбовой частью — в отверстия унитаза. На резьбовую часть накручивают барашки. Затем устанавливают сиденье в требуемое положение (регулировка по высоте осуществляется положением регулировочных шайб по резьбе кронштейнов) и затягивают барашки.

Основные виды креплений сидений к унитазам

Крепления с регулируемыми кронштейнами




Основные элементы крепления **KP-07**:

1. Кронштейны с пазом и фрикционной подкладкой;
2. Крепежные болты из высокопрочного пластика;
3. Гайки быстросъемные;
4. Шайбы конусные

При установке кронштейны собирают с крепежными болтами и фрикционными подкладками. Гладкой частью кронштейны устанавливают в отверстия сиденья, а резьбовой частью болтов — в отверстия унитаза. На резьбовую часть надевают шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси резьбы. Затем сиденье устанавливают в требуемое положение и затягивают гайки.

Крепления с пластиковыми быстросъемными кронштейнами

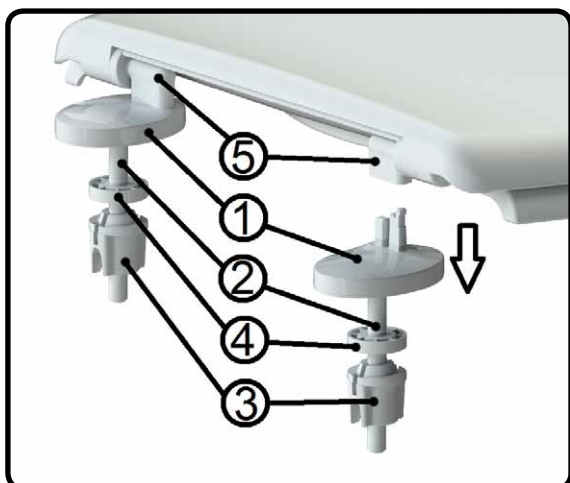

Основные элементы крепления **KP-09**:


1. Основание кронштейна с пазом и фрикционной подкладкой;
2. Крепежные болты из высокопрочного пластика;
3. Гайки быстросъемные;
4. Шайбы конусные;
5. Ось кронштейна (съемная часть)

Установка данного крепежа полностью идентична установке KP-07 (описана выше). Отличительной особенностью крепежа является возможность демонтажа сиденья от унитаза без откручивания крепежа посредством отщелкивания съемных осей кронштейнов.

Данный крепеж полностью взаимозаменяется с крепежами KP-01, KP-03, KP-05, а также KP-07

Крепления с функцией плавного закрытия

Сиденья поставляются с уже установленными механизмами плавного закрытия. При установке кронштейны собирают с крепежными болтами и фрикционными прокладками. Внутренней частью кронштейны устанавливают на механизмы плавного закрытия, а резьбовой частью болтов — в отверстия унитаза. На резьбовую часть надевают шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси резьбы. Затем сиденье устанавливают в требуемое положение и затягивают гайки.

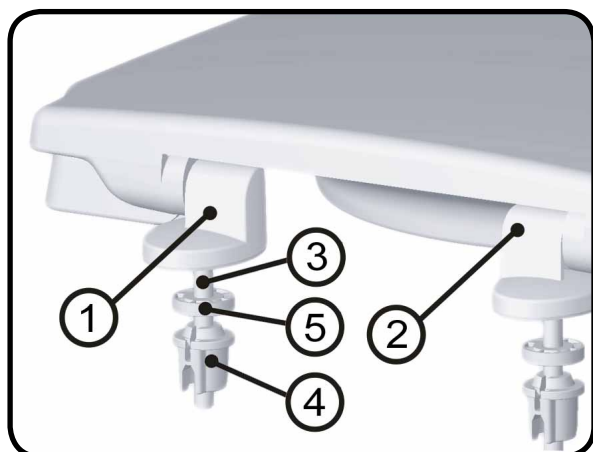

Основные элементы креплений **KP-06**:

1. Кронштейн с демпфером для крышки;
2. Кронштейн с демпфером для сиденья;
3. Крепежные болты из высокопрочного пластика;
4. Гайки быстросъемные;
5. Шайбы конусные

Крепления для сантехники

ООО «Риф» предлагает комплекты креплений, предназначенных для быстрой и надежной установки различной сантехники: унитазов, биде, умывальников с пьедесталом и без пьедестала. Ниже представлены основные комплекты аксессуаров, предназначенных для крепления сантехники.



Комплект крепежа для унитаза КТ 70(80, 90, 100, 110):

быстрое и надежное крепление унитаза к полу;
высококачественное антикоррозионное
защитное покрытие металлических деталей;
в комплекте шурупы сантехнические 6x70
(6x80, 6x90, 6x100, 6x110),
белые или хромированные защитные колпачки



Комплект скрытого крепежа для унитазов, биде КТУ-1:

быстрое и надежное крепление унитаза
(биде) к полу при помощи фиксирующих скоб;
высококачественное антикоррозионное
покрытие металлических деталей;
в комплекте шурупы сантехнические 6x60,
дюбели 8x51, белые защитные колпачки



Комплект крепления писсуара к стене КМ 1:

быстрое и надежное крепление писсуара к
стене;
высококачественное антикоррозионное
покрытие металлических деталей;
шурупы сантехнические 8x60;
дюбели 10x61



Комплект крепежа для умывальника с пьедесталом КУ 1 (КУ 2):

быстрое и надежное крепление
умывальника к стене;
высококачественное антикоррозионное
покрытие металлических деталей;
шпильки-шурупы 10x100 под ключ S8
(8x100 под ключ S6);
втулки установочные;
дюбели 12x61 (10x51)



Комплект крепления подвесного унитаза (биде)

быстрое и надежное урпление подвесного
унитаза (биде); установочные втулки,
фиксирующие винты,
крепёжные оси, ключ специальный



Обрамление перелива умывальника:

Устанавливается в отверстие перелива
умывальника.
Многослойное гальванопокрытие
гарантирует длительный срок службы в
контакте с водой



Комплект стальных кронштейнов для умывальника Кст-210 (240, 320, 360)

Кронштейны изготовлены из стали х/к толщиной 1,5 мм,
покрыты полимерной порошковой краской.
В комплект поставки входят фиксаторы, необходимые для
быстрой и надежной установки




Комплект кронштейнов для умывальника К-240 ал.

Кронштейны изготовлены из легкого и прочного
сплава, покрыты полимерной порошковой краской.
В комплект поставки входит все, необходимое для
быстрой и надежной установки


Крепления для сантехники

Монтажный комплект. Уникальностью данного комплекта является особая плоская конструкция приёмной чаши сифона диаметром 135 мм, что позволяет разместить под умывальником стиральную машину высотой до 70 см и подключить слив стиральной машины к сифону. При отсутствии стиральной машины данный комплект позволяет расширить доступ к умывальнику людей с ограниченными возможностями. В комплекте кронштейны крепления умывальника к стене, изготовленные из х/к стали толщиной 2,5 мм и покрытые полимерной порошковой краской.

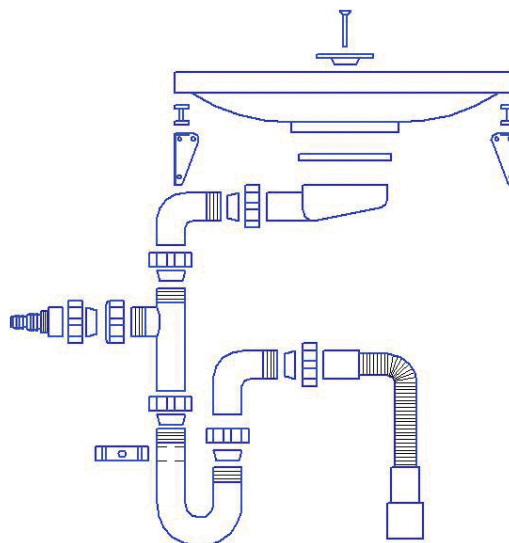

Вентиляционно-осушающие коробочки. Представляют собой

коробочки. Представляют собой вспомогательные элементы для создания эффективной вентиляции при возведении надежных и долговечных стен из кирпича, отводящие накапливающуюся влагу, что предупреждает развитие плесени, сохраняет целостность кирпичной кладки и, соответственно, существенно продлевает срок эксплуатации зданий (сооружений) различного назначения. Габаритны 80х60х12, 116х60х12 мм.

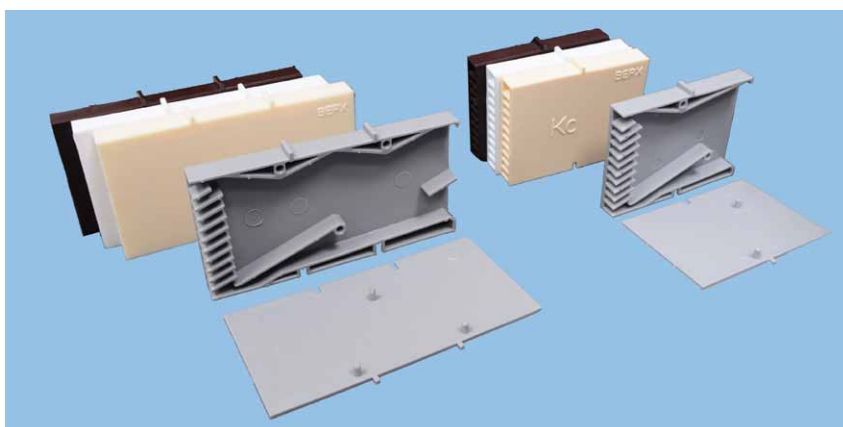

Возможна разработка и изготовление индивидуального крепежа санитарного фаянса, а также разнообразных изделий из пластмасс (в том числе с использованием закладных деталей) по индивидуальным заказам.

Контактные данные для заказа крепежа:

ООО Риф, ул. Белинского 87, г. Псков, 180019, Российская Федерация

Тел./факс: +7(812)722546 e-mail: 722546@rambler.ru

Оглавление

О компании	1
Контакты	1
Схема проезда	1
Клапаны выпускные	2
Клапаны наполнительные	4
Комплекты арматуры	6
Комплекты арматуры со штоковым клапаном выпуска	6
Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска	7
Комплекты арматуры с кнопочным одноуровневым клапаном выпуска и системой старт\стоп	8
Комплекты арматуры с кнопочным двухуровневым клапаном выпуска	9
Прокладки между бачком и унитазом	10
Система инсталляция для подвесных унитазов	11
Комплектации инсталляционной системы	12
Варианты кнопочных узлов для инсталляций	13
Система инсталляция для раковины и биде	14
Фановые трубы	15
Полипропиленовые сиденья для унитазов	16
Цветовые гаммы сидений унитазов	21
Таблица применимости полипропиленовых сидений	22
Основные виды креплений сидений к унитазам	24
Крепление с полочкой	24
Крепления с нерегулируемыми кронштейнами	24
Крепления с металлическими кронштейнами	24
Крепления с регулируемыми кронштейнами	25
Крепления с пластиковыми быстросъемными кронштейнами	25
Крепления с функцией плавного закрытия	25
Крепления для сантехники	26

АО УКЛАД

180016, Россия, г. Псков, ул. Розы Люксембург, 30
Тел.: +7(8112)793528, Тел./факс: +7(8112)793533
www.uklad.net