



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

РАДИАТОРЫ

eXperto

ОФОРМЛЕНИЕ
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК


ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА проектирование, поставка, монтаж



Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.8 корп.1
Московская область, г. Дзержинский, Университетский пр., д. 3

+7 (812) 336-75-85
+7 (495) 550-38-38

www.sanriks.ru
www.tr-santehnika.ru

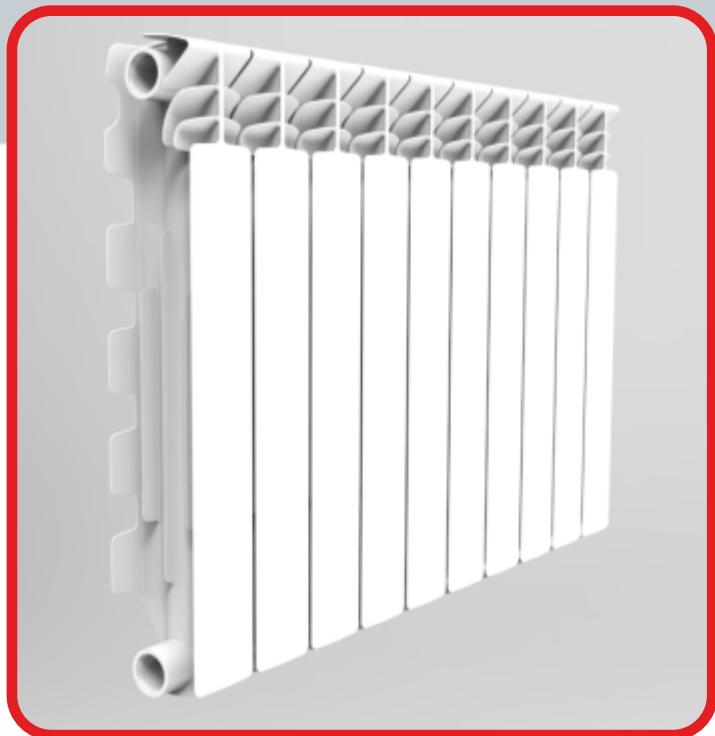

experto

алюминиевые литые под давлением радиаторы

Experto A3 разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей.

Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 2-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto A3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ Experto A3:

- 10 лет гарантии с даты установки
- Сертификаты EN 442-GOST-R
- Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке;
- Модульность: подходит для любого пространства
- Цвет, неизменный во времени, благодаря двойной окраске: методом анафореза + методом напыления порошковой эмали
- Опрессовочное давление: 24 бар; рабочее давление: 16 бар; давление на разрыв: 60 бар
- Улучшенный теплообмен = высокая производительность, низкое энергопотребление


МОДЕЛЬ	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Межсоев. расстояние	ДЛИНА секции	Диаметр соединения	Содерж. воды	Теплоотдача $\Delta T 50 K$	Теплоотдача $\Delta T 70 K$	Теплоотдача $\Delta T 90 K$
	С (мм)	В (мм)	А (мм)	В (мм)	дюймы	литры/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.
EXPERTO A3 500/100	97	557	500	80	1	0,25	98,8	151,5	208,6



15 этапов промывки и химической обработки поверхностей для улучшения механических свойств и для избежания проблем коррозии:

- обезжиривание погружением в раствор
- струйное обезжиривание
- химическое травление
- фторциркониевая обработка

- Овальная водная камера
- Диффузионная заглушка
- 3 укороченных боковых ребра
- Задняя стенка в шахматном порядке
- Коллектор «полусвободный» 1''
- Опрессовочное давление 24 бар

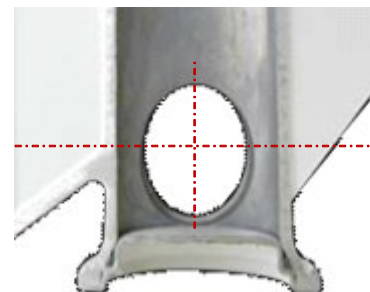


запрессованная заглушка
изготовлена из листа стали,
покрытого слоем алюминия,
не приваривается, гидроизоляция
обеспечивается прокладками O-Ring.
Все заглушки подвергаются анти-
коррозийной обработке Aleternum®

3 укороченных
боковых ребра

коллектор
1'' полусвободный


Овальная
водная камера

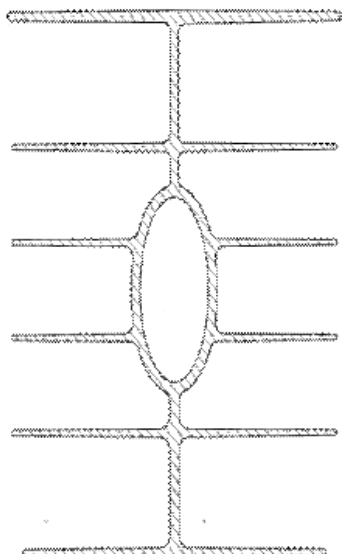

Отверстия на задней стенке
радиатора позволяют увеличить
конвекционный теплообмен



рабочее
давление
16 бар

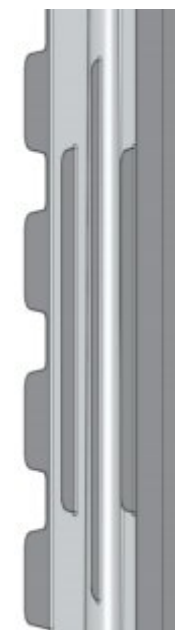



Эксперты компании Fondital совместно с сотрудниками ГК Санрикс разработали следующие виды маркетинговой поддержки по оформлению Торговой Точки.

Для оформления Торговой Точки мы бесплатно предоставляем:

- Радиатор Experto A3 на 6 секций
- Евробуклет с описанием серии на русском языке (с держателем)
- Блок информационных наклеек на радиатор

На закупку радиаторов Experto предоставляется увеличенная отсрочка платежа 3 месяца

Рекомендуемый товарный запас Торговой Точки:

- 6 секц. радиатор - 1 шт (беспл. образец с наклейками)
- 8 секц. радиатор - 2 шт
- 10 секц. радиатор - 2 шт.

По всем вопросам обращайтесь
к сотрудникам отдела продаж ГК Санрикс.